



2- und 3-Wege-Kugelhähne

- Verschiedene Gehäuseausführungen
- Voller Durchgang
- Auch mit DVGW-Zulassung lieferbar



Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können eventuell von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Typ-Beschreibung

Handkugelhähne aus Messing und Edelstahl zum Absperrn und Verteilen von Medienströmen.

Ausführungen

- Handabsperr-Kugelhahn, voller Durchgang
- Kugelhahn mit DVGW-Zulassung
- Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel
- Kugelhahn mit Drehflügel, voller Durchgang
- 3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung
- Edelstahlkugelhahn

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine technische Daten	3
2. Abmessungen	3
3. Bestellinformationen	3
3.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert	3
3.2. Bürkert Produktfilter	3
3.3. Bestelltabelle 2- und 3-Wege-Kugelhähne, Messing-Gehäuse	4
Handabsperrr-Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde, beidseitig	4
Kugelhahn, DVGW-Zulassung (DIN DVGW-NG - 4312BU0103), voller Durchgang	4
Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel, Innengewinde, beidseitig	4
Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel, Innen- und Außengewinde	5
Kugelhahn mit Drehflügel, voller Durchgang, Innengewinde, beidseitig	5
3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung, voller Durchgang	5
3.4. Bestelltabelle 2- und 3-Wege-Kugelhähne, Edelstahl-Gehäuse	6
3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang mit Montageflansch, ISO 5211 und Handhebel	7
3-teilig, Gewindemuffe	8
3-teilig, Schweißanschluss	9

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 12.08.2021

1. Allgemeine technische Daten

Produkteigenschaften	
Abmessungen	Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Bestellinformationen“ auf Seite 3.
Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt Edelstahl
Kugel	Messing, hartverchromt Edelstahl
Dichtung	PTFE
Nennweite	DN6...DN100
Leistungsdaten	
Druckbereich ^{1.)}	Technisches Vakuum (10...3 Torr) bis Nenndruck PN (Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Bestellinformationen“ auf Seite 3.)
Temperaturbereich	Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „3. Bestellinformationen“ auf Seite 3.

1.) Druckangaben: Überdruck zum Atmosphärendruck

2. Abmessungen

Alle Abmessungen finden Sie im Kapitel „3. Bestellinformationen“ auf Seite 3.

3. Bestellinformationen

3.1. Bürkert eShop - Bequem bestellt und schnell geliefert



Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder Ersatzteil schnell finden und direkt bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

[Jetzt online einkaufen](#)

3.2. Bürkert Produktfilter



Bürkert Produktfilter - Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? Nutzen Sie den Bürkert Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre Anwendung.

[Jetzt Produkte filtern](#)

3.3. Bestelltabelle 2- und 3-Wege-Kugelhähne, Messing-Gehäuse

Handabsperr-Kugelhahn, voller Durchgang, Innengewinde, beidseitig

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... + 160 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN (80 °C)	Artikel-Nr.
		[mm]		[mm]	[m³/h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Dichtung: PTFE Hebel: Aluminium, kunststoffbeschichtet	8	¼"	51,5	5,4	64	780230
		10	⅜"	51,5	6,0	64	780231
		15	½"	55,0	16,3	30	780232
		20	¾"	57,0	29,5	30	780233
		25	1"	69,5	43,0	30	780234
		32	1¼"	81,5	89	25	781746
		40	1½"	95	230	25	781747
		50	2"	113	265	25	781748

Kugelhahn, DVGW-Zulassung (DIN DVGW-NG - 4312BU0103), voller Durchgang

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... + 60 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr.
		[mm]		[mm]	[m³/h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Dichtung: PTFE Hebel: Aluminium, eloxiert, gelbbeschichtet	10	¼"	47,5	5,4	5	773239
		10	⅜"	49,5	6	5	773240
		15	½"	65,0	16,3	5	773241
		20	¾"	73,5	29,5	5	773242
		25	1"	86,5	43	5	773243
		32	1¼"	101,5	89	5	773244
		40	1½"	111,5	230	5	773245
		50	2"	132,5	265	5	773246

Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel, Innengewinde, beidseitig

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... + 90 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr.
		[mm]		[mm]	[m³/h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Dichtung: PTFE	6	⅛"	41	4,3	10	781653
		8	¼"	41	4,3	10	781654
		10	⅜"	41	4,3	10	781655
		15	½"	46	4,3	10	781656

Mini-Lux-Kugelhahn mit Drehflügel, Innen- und Außengewinde

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... +90 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr.
		[mm]		[mm]	[m ³ /h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Dichtung: PTFE	8	1/8"	41	4,3	10	781657
		8	1/4"	41	4,3	10	781658
		10	3/8"	41	2,7	10	781659
		15	1/2"	46	5,4	10	781660

Kugelhahn mit Drehflügel, voller Durchgang, Innengewinde, beidseitig

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... +160 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	M	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr.
		[mm]		[mm]	[mm]	[m ³ /h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Dichtung: PTFE Hebel: Aluminium	8	1/4"	51,5	50	5,4	64	781752
		10	3/8"	51,5	50	6,0	64	781753
		15	1/2"	55	50	16,3	30	781754
		20	3/4"	57,5	64	29,5	30	781755
		25	1"	69,5	94	43	30	781756

3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung, voller Durchgang

Schaltstellungen T-Bohrungen				Schaltstellungen L-Bohrungen		

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 12.08.2021

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... +160 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr. L-Bohrung
		[mm]		[mm]	[m ³ /h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing, vernickelt Kugel: Messing, hartverchromt Dichtung: PTFE Hebel: Aluminium	8	¼"	80,5	2,8	40	781762
		10	⅜"	80,5	3	40	781763
		15	½"	80,5	3,6	40	781764
		20	¾"	93,4	6	40	781765
		25	1"	107,3	11	25	781766
		32	1¼"	118	16	16	781767
		40	1½"	141	25,5	16	781768
		50	2"	169	37,5	16	781769

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... +160 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr. T-Bohrung
		[mm]		[mm]	[m ³ /h]	[bar]	
	Gehäuse: Messing vernickelt Kugel: Messing hartverchromt Dichtung: PTFE Hebel: Aluminium	8	¼"	80,5	3	40	781770
		10	⅜"	80,5	3,5	40	781771
		15	½"	80,5	4,3	40	781772
		20	¾"	93,4	6,6	40	781773
		25	1"	107,3	12,2	25	781774
		32	1¼"	118	16,9	16	781775
		40	1½"	141	26,3	16	781776
		50	2"	169	38,2	16	781777

3.4. Bestelltabelle 2- und 3-Wege-Kugelhähne, Edelstahl-Gehäuse


Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt ein Temperaturbereich: -20... +160 °C

TKU004	Werkstoffe	DN	LTA	L	K _v -Wert	PN (80 °C)	Artikel-Nr.
		[mm]		[mm]	[m ³ /h]	[bar]	
	Gehäuse: Edelstahl AISI 351-CF 8M Kugel: Edelstahl AISI 351 Dichtung: PTFE O-Ring: FKM Hebel: Edelstahl AISI 430	8	¼"	53,5	5,4	64	781824
		10	⅜"	53,5	6	64	781825
		15	½"	60	16,3	64	781826
		20	¾"	70	29,5	40	781827
		25	1"	79	43	40	781828
		32	1¼"	91	89	25	781829
		40	1½"	103	230	25	781830
		50	2"	124	265	25	781831

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 12.08.2021

3-Wege-Kugelhahn mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang mit Montageflansch, ISO 5211 und Handhebel

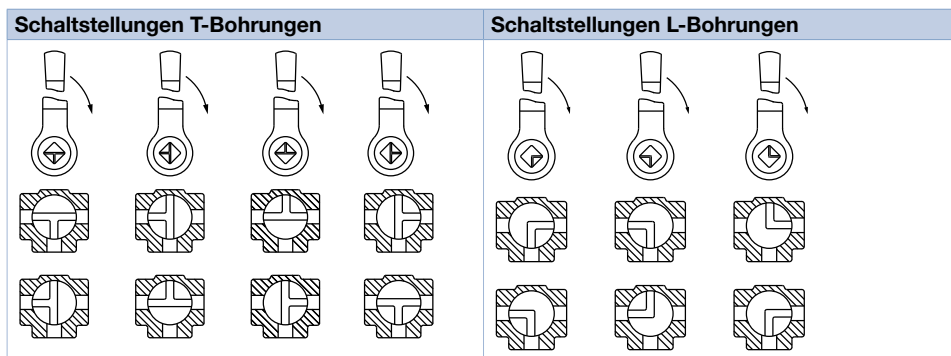

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt:

- Temperaturbereich: - 10 °C... +200 °C
- Werkstoffe:
 - Gehäuse: Edelstahl 1.4401
 - Kugel: Edelstahl 1.4401
 - Dichtung: PTFE
 - O-Ring: FKM
 - Hebel: Edelstahl 1.4301

TKU002 / TKU003	DN	LTA	L	E	H	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr. L-Bohrung	Artikel-Nr. T-Bohrung
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[m³/h]	[bar]		
	11	¼"	80,5	114	73	2,8	63	789439	789446
	12	⅜"	80,5	114	73	3	63	789493	789447
	12	½"	80,5	114	73	3,6	63	789331	789448
	15	¾"	88	133	78	6	63	789441	789449
	20	1"	100	133	83	11	63	789442	789397
	25	1¼"	123	187	92	16	63	789443	789450
	32	1½"	140	187	98	25,5	63	789444	789451
	40	2"	170	187	126	37,5	63	789445	789452

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 12.08.2021

3-teilig, Gewindemuffe

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt:

- Temperaturbereich: - 10 °C... + 200 °C
- Werkstoffe:
 - Gehäuse: Edelstahl 1.4408
 - Kugel: Edelstahl 1.4401
 - Dichtung: PTFE
 - O-Ring: FKM
 - Hebel (optional abschließbar): Edelstahl 1.4301

TKU001	DN	LTA	L	H	W	K _v -Wert	PN	Artikel-Nr.	
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[m³/h]	[bar]	mit normalem Handhebel	mit abschließbarem Handhebel
	8	¼"	60	55	97,5	5,4	63	789453	773600
	10	⅜"	60	55	97,5	6	63	789454	773601
	15	½"	75	64	125,5	16,3	63	789455	771089
	20	¾"	80	67	125,5	29,5	63	789456	773087
	25	1"	90	83	143,5	43	63	789457	773602
	32	1¼"	110	89	143,5	89	63	789458	773603
	40	1½"	120	100	203,5	230	63	789459	773604
	50	2"	140	108	203,5	265	63	789460	773605
	65	2½"	185	150	251,5	540	63	789461	773606
	80	3"	205	161	251,5	880	63	789373	773607
	100	4"	240	180	291,5	1380	63	789463	773608

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 12.08.2021

3-teilig, Schweißanschluss

Hinweis:

Für alle nachfolgenden Werte gilt:

- Temperaturbereich: - 10 °C... +200 °C
- Werkstoffe:
 - Gehäuse: Edelstahl 1.4408
 - Kugel: Edelstahl 1.4401
 - Dichtung: PTFE
 - O-Ring: FKM
 - Hebel (optional abschließbar): Edelstahl 1.4301

TKU001	DN	F	L	H	W	K _v -Wert	PN (80 °C)	Artikel-Nr.	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[m³/h]	[bar]
	8	12,5	65	55	97,5	5,4	63	789464	773595
	10	15	70	55	97,5	6	63	789465	773596
	15	18	75	64	125,5	16,3	63	789430	771073
	20	22	90	67	125,5	29,5	63	789467	771091
	25	28	100	83	143,5	43	63	789468	771092
	32	35	110	89	143,5	89	63	789469	771074
	40	43	125	100	203,5	230	63	789470	771093
	50	54	150	108	203,5	265	63	789471	771094
	65	69	190	150	251,5	540	63	789472	773597
	80	84	220	161	251,5	880	63	789473	773598
	100	104	270	180	291,5	1380	63	789474	773599

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 12.08.2021

Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Alle aktuellen
Adressen finden Sie auf
www.burkert.com

DTS 1000108339 DE Version: L Status: RL (released | freigegeben | validé) printed: 12.08.2021

